

### °- ВСТРАИВАЕМЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ Oo toward

DOP 8574

De Dietrich Oo tonges





### УВАЖАЕМАЯ ПОКУПАТЕЛЬНИЦА, УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Использование высококлассной продукции De Dietrich подарит вам незабываемые эмоции.

Она привлекает к себе внимание с первого взгляда. Качество дизайна подчеркивается эстетикой вне времени и тщательными деталями отделки, делающими каждый предмет элегантным и утонченным в совершенной гармонии одних с другими. К этой духовому шкафу так и хочется прикоснуться. Для производства товаров De Dietrich используются только проверенные, высококачественные и надежные материалы. Использование благородных материалов и применение передовых технологий гарантируют высокое качество продукции De Dietrich, которое не оставит равнодушными даже самых требовательных ценителей кулинарного искусства. Пусть использование этого нового прибора доставит вам удовольствие.

Благодарим вас за доверие.



Знак «Origine France Garantie» гарантирует потребителю четкое и прозрачное указание источника производства. Бренд DE DIETRICH гордится тем, что наносит данный знак на свою продукцию, которая была произведена на собственных фабриках во Франции, которые локально находятся в Орлеане и Вандоме.

www.dedietrich-electromenager.com






Oo tong

### СОДЕРЖАНИЕ

1 / Описание духового шкафа	4	
1 / Описание духового шкафа	5	to
Принадлежности	6	
Первые настройки - включение	8	
Troposio naorpovitar siono torrio		
2 / Режимы приготовления	0	
Рамин О-амиания	٥	
Режим «Специалист»	9	
о Функции приготовления	10	
Тод в Сушка	13	
Режим «Специалист»  • Функции приготовления  • Сушка	)14	
Режим «Готовые рецепты»	14	
Режим «Шеф-повар»	16	
Режим «Низкая температура»		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
3 / <b>Настройки.</b> С	22	
to Prove	to 22	
у бремя	22	
° ЖЗЫК		
• Громкость	22	
• Демо-режим	22	
• Управление лампой	22	
Блокировка панели управления	23	
4d Taŭmen to	to, 23	
41.Таймер		
5 / Очистка - Уход	~	
Биония положивает	24	
Внешняя поверхность		
Демонтаж проволочных решеток	24	
Очистка внутренних стекол	24	
Разборка и сборка элемента «SENSOR»	25	
Функция очистка (пиролиз)	26	
Очистка внутренних стекол	27	
6 / Неисправности и способы их устранения	28	
о / пенсправности и спосоові их устранения	20	
7 / 🗖	22	
7 / Послепродажное обслуживание	29	
ot ot	ot	


Ootons (

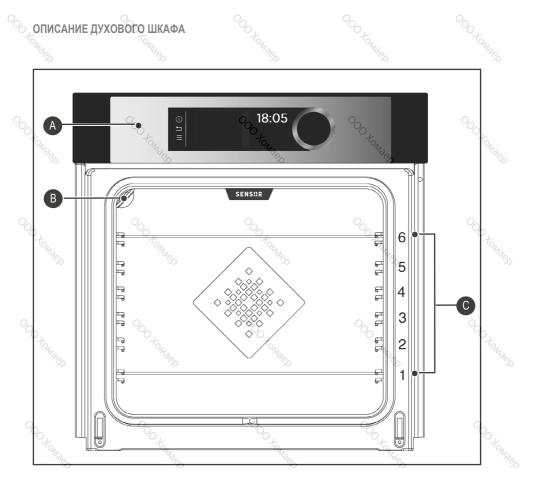

00 tonges

- Панель управления
- B Лампочка
- Проволочные решетки (6 вариантов высоты)

400 tomos

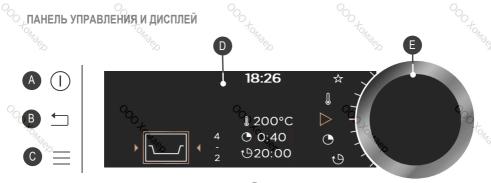

- А Кнопка останова работы духового шкафа (длительное нажатие)
- В Кнопка возврата назад (задействуется при программном поиске, вне процесса приготовления)
- С Кнопка доступа к МЕНЮ (приготовление, настройки, таймер, очистка)

- **D** Дисплей
- Вращающаяся ручка с нажимом по центру (не съемная);

Яповорачивая ее, выбираете программы, увеличиваете или уменьшаете значения;

 подтверждаете каждое действие нажатием на центр.

### **СИМВОЛЫ НА ДИСПЛЕЕ** %



Начало приготовления



Останов процесса приготовления



Температура в градусах



Продолжительность приготовления



Сохранение приготовлений



Индикатор блокировки клавиатуры



Индикатор блокировки дверцы во время пиролиза



Время окончания приготовления (с отложенным стартом)



Mark Co



Индикатор уровня высоты, рекомендованного для установки блюд в духовом шкафу

50

Oo tomac

OO tomage

### ПРИ НАДЛЕЖНОСТИ (в соответствии с моделью)

### - Предохранительная решетка, препятствующая опрокидыванию

На решетку можно помещать любые блюда и формы с продуктами для варки или жарки. Она будет использоваться для жарки на гриле (класть непосредственно сверху)

Разместите упор, препятствующий опрокидыванию, на дне духового шкафа.

### - Многофункциональное блюдо, глубокий поддон 45 мм

Вставляется в направляющие под решеткой, ручкой в сторону дверцы духового шкафа. Он служит для сбора сока и жира жарящегося мяса; его можно также использовать, наполовину наполнив водой, для приготовления на водяной бане.


### -Противень для выпекания, 20 мм


Вставляется в направляющие, ручкой в сторону дверцы духового шкафа. Идеально подходит для приготовления печенья, кексов. Благодаря наклонному положению вы сможете легко положить ваши заготовки на блюдо. Можно также вставлять в направляющие под грилем для сбора сока и жира при жарке.

### - Решетки «вкусовые»


Эти «вкусовые» полу-решетки используются отдельно одна от другой, но их помещают только на одно из блюд или глубокии поддол от препятствующей опрокидыванию, в сторону дна

Используя только лишь одну решетку, вы легко сможете полить ваши продукты соком. собранным на блюде.











### - Система выдвижных направляющих

Влагодаря системе выдвижных направляющих манипулирование продуктами становится более удобным и легким, т.к. противни могут выдвигаться плавно, что максимально упрощает обращение с ними. Противни можно извлекать полностью, что обеспечивает доступ ко всему блюду.

Кроме того, их устойчивость обеспечивает полную безопасность работы с продуктами, что сокращает опасность ожогов. Таким образом, извлечение продуктов из духовки становится намного более удобным.

### УСТАНОВКА И ДЕМОНТАЖ ВЫДВИЖНЫХ направляющих


После удаления 2 проволочных решеток выберите уровень высоты (от 2 до 5), на котором вы хотите зафиксировать ваши направляющие. Вставьте левую направляющую в уступ левой решетки, выполнив достаточное давление на переднюю и заднюю части направляющей, чтобы 2 лапки на боку направляющей вошли в проволочную решетку. Выполните аналогичные действия для правой направляющей.


ПРИМЕЧАНИЕ: выдвижная часть правой онаправляющей должна раздвигаться в сторону о передней части шкафа, упор 🙆 находится напротив вас.


Установите на место ваши 2 проволочных решетки и затем положите ваш противень на 2 направляющие, система готова к использованию.

Для демонтажа направляющих снова вытащите проволочные решетки.

Слегка отодвиньте ВНИ3 зафиксированные на каждой направляющей, чтобы высвободить их из уступа. Потяните направляющую на себя.







### Рекомендация

Чтобы избежать выделения дыма во время приготовления, мы советуем вам добавить немного воды или масла на дно глубокого поддона.

воздействием принадлежности могут деформироваться, хотя это и не ухудшит их функциональность. После охлаждения они снова примут свою прежнюю форму.

# • 1 описание духового шкафа - начало р

### \_ Выберите язык

При первичном включении или после сбоя электроснабжения выберите язык, повернув ручку, затем нажмите ее для подтверждения вашего выбора.

### - Настройте время

На дисплее мигает 12:00.

Последовательно настройте часы и минуты, поворачивая ручку, затем нажмите ее для ¬подтверждения.

Ваш духовой шкаф показывает время.

Примечание: Для нового изменения времени см. главу «Настройки».

Перед первым использованием духового шкафа необходимо разогреть на максимальной температуре, не помещая в него продукты, в течение примерно 30 минут. Убедитесь, что помещение, в котором установлен духовой шкаф, хорошо проветривается.

### - Начало работы - Главное меню

Нажмите кнопку МЕНЮ = для доступа главному меню, когда на духовом шкафу отражается только время.

Вы попадете на первый режим приготовления: режим Специалист.

Поворачивайте ручку, чтобы прокрутить различные программы:

### Настройки



Низкая температура

Для входа в выбранный режим подтвердите действие, нажав ручку.

Для возврата назад (кроме процесса приготовления) нажмите кнопку возврата 🗀, а для останова работы духового шкафа нажмите в течение нескольких секунд кнопку останова работы .

### режимы приготовления

В зависимости от уровня ваших знаний относительно приготовления вашего рецепта выберите один из следующих режимов:



Для приготовления рецепта выберите режим «СПЕЦИАЛИСТ» , для которого вы сами выбираете тип приготовления, температуру и продолжительность приготовления.



Выберите режим «ГОТОВЫЕ РЕЦЕПТЫ» для рецепта, для приготовления которого вам необходима помощь духового шкафа. Просто выберите тип предлагаемого продукта, его вес, а духовой шкаф займется выбором наиболее подходящих параметров.



Выберите режим «ШЕФ-ПОВАР» для рецепта, приготовление которого автоматически осуществляется духовым шкафом.

Выберите из списка самых распространенных блюд то, которое вы хотите приготовить.



Выберите режим «НИЗКАЯ **ТЕМПЕРАТУРА**» для рецепта, приготовлением которого полностью управляет духовой шкаф с помощью специальной электронной программы (медленное приготовление).



### РЕЖИМ «СПЕЦИАЛИСТ»

Этот режим позволяет вам самим настраивать все параметры приготовления: температуру, тип и продолжительность приготовления.

Когда на дисплее духового шкафа отображается только время, нажмите кнопку МЕНЮ =, чтобы попасть в главное меню, затем подтвердите режим «Специалист».

- Поверните ручку для выбора функции приготовления по вашему вкусу из приведенного ниже списка, затем подтвердите:

**③** 

Конвектор

Комбинированный нагрев

Конвекционный режим

Эко-кулинария

Вентилируемый гриль

Вентилируемый верхний нагрев

Изменяемый гриль

""

Подогрев

尜

Разморозка

Хлеб

Сушка

Функция Шаббат (специальная функция)

Избранное (позволяет сохранить 3 приготовления)



ФУНКЦИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ (В зависимости от модели)

Разогрейте предварительно ваш духовой шкаф перед любым приготовлением.

Положе	ние Р	екомендуемая Т°С мин макс.	Применение			
	<b>Конвектор</b> €	180°C 35°C - 250°C	Рекомендуется для приготовления нежного белого мяса птицы, рыбы, овощей. Можно одновременно готовить на нескольких уровнях (до 3 уровней).			
( <del>;;)</del>	Комбинированный нагрев	205°C 35°C - 230°C	Рекомендуется для приготовления мяса, рыбы, овощей, желательно в керамической посуде.			
	Конвекционны, режим	й 200°С % 35°С - 275°С	Рекомендуется для приготовления мяса, рыбы, овощей, желательно в керамической посуде.			
ECO	ЭКО*	200°C 35°C - 275°C	Это положение позволяет экономить энергию, не теряя в качестве приготовления. В этой последовательности приготовление пищи может происходить без предварительного разогрева.			
tomber of the state of the stat	Вентилируемый гриль ————————————————————————————————————	200°C 100°C - 250°C	Для приготовления птицы или жаркого с хрустящей корочкой со всех сторон, сочных внутри. Установите на нижние направляющие глубокий поддон для стекания жира. Режим рекомендуется для приготовления птицы или жаркого, для обжаривания или запекания бараньего окорока, говяжьих отбивных с косточкой. Для приготовления нежного рыбного филе.			
	Вентилируемый верхний нагрев	180°C 75°C - 250°C	Рекомендуется для приготовления мяса, рыбы, овощей, желательно в керамической посуде.			

<sup>\*</sup>Режим приготовления выполняется в соответствии с инструкциями стандарта EN 60350-1: 2016 для демонстрации соответствия требованиям энергетического этикетирования по регламенту Европейского Союза UE/65/2014.

Ни в коем случае не кладите фольгу непосредственно на дно, поскольку накапливаемое тепло может повредить эмаль.

	0	<u> </u>		0	900
Положение	то <sub>л</sub> Реко	мендуемая Т°С мин макс.	Применение	tonges	
Изменгриль	яемый	4 1 - 4	гриле отбивн креветок. При счет верхнего н	ендуется для обж ых, сосисок, ломт готовление осуще нагревательного эле поверхность решет	тиков хлеба, ствляется за емента. Гриль
Подо-гре	₽B	60°C 35°C - 100°C	хлеба, сдобных Форма устанав	для поднятия теста с булочек, куличей. вливается на дно, приспособление дл розка)	температура
Разморо	зка <sup>+</sup> одде	35°C 30°C - 50°C	(пирогов с д.). Размороз осуществляет (мясо нужно р	иходит для нежны фруктами, с кр вка мяса, пирожнося при темперы ваместить на грилодо для стекания со	емом и т. ков и т. д. атуре 50°С е, под гриль
Хлеб	o tongen	205°C 35°C - 220°C	выпечки хлеба поместите тест и поставьте его	ая последовател  Предварительно  то на противень дл  на 2-й уровень. Ди  устящей корочки по	разогрейте и я выпекания пя получения
Сушка	o tower	80°C 35°C - 80°C	осуществить продуктов: с корнеплодов	ьность действий, п дегидратацию рруктов, овощей и пряных рас аблицу по сушке, і	некоторых , семечек, тений. См.
Функ Шаббат	L N RO	90°C ≫		последовательное рерыва 25 или 75	

Рекомендации в отношении экономии энергии.

Избегайте открывать дверцу во время приготовления, чтобы не растрачивать тепло.



Когда вы выбрали и подтвердили вашу функцию приготовления, например вентилируемый верхний нагрев, вам рекомендуют один или два уровня высоты.

- Поставьте ваше блюдо на рекомендуемый уровень.
- Для начала приготовления снова нажмите на ручку. Температура сразу же начинает подниматься

Примечание: Некоторые параметры можноизменять до запуска процесса приготовления (температуру. продолжительность приготовления и задержку старта), см. следующие главы.

### ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

зависимости от выбранного вами приготовления ДУХОВОЙ шкаф порекомендует вам идеальную температуру приготовления.

Ее можно изменить следующим образом.

- Выберите символ температуры 🖟 , затем подтвердите его.
- Поверните ручку для изменения значения отемпературы, затем подтвердите ваш выбор.

### ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

можете ввести продолжительность приготовления вашего блюда, выбрав символ продолжительности приготовления . , затем подтвердив.

Введите продолжительность приготовления, поворачивая ручку, затем подтвердите.

Ваш духовой шкаф оснащен функцией «УМНЫЙ ПОМОЩНИК», которая во время программирования продолжительности вам посоветует продолжительность приготовления, изменяющуюся в зависимости от выбранного режима приготовления.

Сразу после достижения температуры приготовления начинается обратный отсчет времени.

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ C ОТЛОЖЕННЫМ CTAPTOM

Когда вы выставляете продолжительность приготовления, время окончания приготовления добавляется автоматически. Если вы желаете, чтобы время было другим, вы можете изменить время завершения приготовления.

-Выберите символ окончания приготовления и подтвердите ввод.

После установки времени окончания приготовления подтвердите ввод.

Примечание: Вы можете процесс приготовления, не выбирая ни продолжительность, ни время окончания приготовления. В этом случае, если вы правильно определили время приготовления вашего блюда, остановите процесс приготовления (см. главу «Останов выполняемого приготовления»).

### ОСТАНОВ ВЫПОЛНЯЕМОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Для останова выполняемого приготовления нажмите ручку.

На дисплее духового шкафа появится сообщение:

«Вы хотите остановить приготовление?».

Подтвердите, выбрав «Я принимаю», затем подтвердите ввод или выберите «Я отклоняю» и подтвердите для выполнения приготовления



Сушка - один из самых древних методов хранения продуктов. Целью является извлечение всей или части присутствующей в продуктах воды, чтобы сохранить пищевые продукты и не допустить размножения микробов. При сушке сохраняются питательные свойства продуктов (минералы, протеины и другие витамины). Обеспечивается оптимальное хранение продуктов питания благодаря уменьшению их объема и простота в использовании при регидратации.

Накройте решетку пергаментной бумагой и сверху равномерно выложите разрезанные продукты.

Используйте уровень 1 (если у вас несколько решеток, вставьте Фх на уровни 1 и 3).

При сушке очень сочных продуктов переверните их несколько раз. Значения, приведенные в таблице, могут варьироваться в зависимости от типа дегидратируемого продукта, его спелости, толщины и содержания влаги.

Используйте только свежие продукты. Тщательно вымойте их, дайте воде стечь и вытрите их.

### Рекомендуемая таблица по дегидратации ваших продуктов

Фрукты, овощи и травы	Температура П	оодолжительность в часах	Принадлежности
Семечковые фрукты (кусочки толщиной 3 мм, 200 г на решетке)	80°C	5-9	1 или 2 решетки
Косточковые плоды (сливы)	80°C	8-10 %	1 или 2 решетки
Съедобные корнеплоды (морковь, пастернак), натертые, бланшированные	80°C	5-8	% или 2 решетки
Грибы тонкими пластинками	60°C	8	1 или 2 решетки
Помидоры, манго, апельсины, бананы	60°6	8 % to	1 или 2 решетки
Красная свекла тонкими пластинками	60°C	6	1 или 2 решетки
Пряные травы	60°C	6	1 или 2 решетки



### - Сохранить программу приготовления

Функция «Избранное» позволяет занести в память 3 рецепта из режима «Специалист» которые вы часто используете.

В режиме Специалист выберите прежде всего приготовление, его температуру и продолжительность.

Затем выберите символ ☆ , поворачивая ручку, чтобы занести в память это приготовление, потом фодтвердите его. ○

Надпись на экране предлагает записать в память эти параметры за или за Выберите из них один, затем подтвердите выбор. Ваше приготовление занесено в память.

Подтвердите еще раз, чтобы начать приготовление.

Примечание: Если 3 запомненные программы уже используются, любая новая программа заменит предыдущую.

Приготовление с отложенным стартом не программируется во время занесения программ в память.

- Используйте уже занесенную в память программу в функции «Избранное»

Выберите одну из уже занесенных в память программ № № или № и подтвердите нажатием.

Духовой шкаф начинает работать.



Этот режим выбирает за вас подходящие параметры приготовления в зависимости от продукта, который нужно приготовить.

### ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

- Выберите режим «ГОТОВЫЕ РЕЦЕПТЫ», когда вы находитесь в главном меню, затем подтвердите.

Духовой шкаф предлагает вам несколько категорий, состоящих из многочисленных блюд (см. подробный список ниже):

- Выберите категорию, например «Эксперт по рыбе», затем подтвердите.
- Выберите для приготовления конкретное блюдо, например «форель», и подтвердите.

Для некоторых продуктов необходимо знать вес (или размер).

- В таком случае вес предпагается. Введите вес и подтвердите, духовой шкаф автоматически вычислит и отобразит продолжительность приготовления, а также уровень высоты.
- Поместите в духовой шкаф ваше блюдо и подтвердите.

Для некоторых рецептов необходим предварительный разогрев перед тем, как поместить блюдо в духовой шкаф.

В любой момент приготовления вы можете открыть ваш духовой шкаф, чтобы полить блюдо.

- Когда время приготовления завершится, духовка издаст звуковой сигнал и выключится. Дисплей покажет, что блюдо готово.



### СПИСОК БЛЮД



### ЭКСПЕРТ ПО МЯСУ ПТИЦ

Курица Утка

Утиное филе 3 Индейка



### ЭКСПЕРТ ПО МЯСУ

Баранья лопатка Ростбиф с кровью

Говядина средней прожарки Говядина полной прожарки

Жаркое свинина Жаркое телятина

Ребра телятина \*



### ЭКСПЕРТ ПО РЫБЕ

Посось Форель Рыбный пирог



### ЭКСПЕРТ ПО БАНКЕТАМ

Лазанья Пицца

Киш/выпечка хрустящая



### ЭКСПЕРТ ПО ФРУКТАМ И ОВОШАМ

Картофель гратен Фаршированные томаты Картофель в мундире



### ПЕКАРЬ

Багет

Лрожжевая выпечка Слоеная выпечка Киш Сдобная булочка Хлеб



### КОНДИТЕР

Фруктовый пирог Крамбл Бисквитный пирог Кекс Крем-карамель Шоколадный торт Печенье \* Открытый пирог

Йогуртовый пирог

данных блюд необходим предварительный разогрев перед тем, как поместить блюдо в духовой шкаф.

На дисплее появится сообщение о том, чтобы не ставить в духовку блюдо, пока она не разогреется.

Звуковой сигнал сообщает об окончании предварительного нагрева, обратный отсчет времени начнется с этого момента.

Поставьте ваше блюдо в духовой шкаф на рекомендуемый уровень.

### ОПРИГОТОВЛЕНИЕ С ОТЛОЖЕННЫМ СТАРТОМ

По желанию вы можете изменить время завершения приготовления выбрав символ окончания приготовления 🙂 и подтвердив ввод. После установки времени окончания приготовления подтвердите ввод.

Для рецептов, для которых требуется предварительный нагрев, невозможно выполнить приготовление с отложенным началом.



Этот режим полностью облегчит вашу задачу, т.к. духовой шкаф автоматически рассчитает все параметры приготовления, в зависимости от выбранного блюда (температуру, продолжительность. приготовления) благодаря электронным датчикам, расположенным внутри духового шкафа, которые постоянно измеряют уровень влажности и колебания температуры.

Для использования режима «ШЕФ-ПОВАР» предварительное нагревание не требуется.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ требование: приготовление должно начинаться в холодном духовом шкафу.

### ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

- В главном меню выберите режим приготовления «ШЕФ-ПОВАР» с помощью ручки, подтвердите ввод.

Духовой шкаф предлагает выбор блюд (см. перечень блюд ниже).

- Выберите ваше блюдо и подтвердите.
- Для начала приготовления снова подтвердите, нажав ручку.

### Внимание!

Этот способ приготовления осуществляется в два этапа:

1- Первый этап анализа, когда духовой шкаф начинает нагреваться и определяет идеальное время приготовления. Этот этап длится от 5 до 40 минут, в зависимости от блюда.

ВАЖНО: не открывайте дверцу на этом этапе, чтобы не нарушить расчеты и регистрацию данных, в противном случае приготовление будет отменено.

этап Ланный анапиза обозначается 

2- Второй этап приготовления: духовка достигает необходимой температуры, изображение исчезает.

Указанная оставшаяся продолжительность приготовления учитывает продолжительность приготовления на первом этапе.

Теперь вы можете открыть например, чтобы полить жаркое.

- Когда время приготовления завершится, духовка выключится, а дисплей сообщит вам, что блюдо готово.

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ С ОТЛОЖЕННЫМ **CTAPTOM**

Вы можете изменить время завершения приготовления до того, как поместите ваше блюдо на рекомендуемый уровень в духовом шкафу.

Чтобы установить задержку старта:

- Выберите символ окончания приготовления 🖰 и измените время завершения приготовления, затем подтвердите.



### СПИСОК БЛЮД



### Пицца (300г до 1.2 кг)

- пицца-полуфабрикат макаронные изделия из свежеприготовленного теста
  - пицца (макаронные изделия), готовые к употреблению
  - домашняя пицца (макаронные изделия)

Для получения хрустящего теста поставьте на решетку (вы можете положить лист пергаментной бумаги между грилем и пиццей, чтобы защитить духовку от вытекания сыра). Выложите ее на противень для выпечки, чтобы тесто было мягким.



### Жаркое говядина

(3 способа приготовления): (500г до 1.4 кг)

• ростбиф с кровью



• говядина средней прожарки



• говядина полной прожарки



Максимально удалите жир, который при приготовлении образовывает дым.

В конце приготовления, прежде чем нарезать Омясо, оставьте его на 7-40 минут завернутым в фольгу.

Выложите мясо на решетку из набора гриль+поддон для стекания жира



### Жаркое из свинины

(600г до 1,4 кг)

- вырезка
- филе

Выложите мясо на решетку из набора гриль+поддон для стекания жира.

В конце приготовления, прежде чем нарезать мясо, оставьте его на 7-10.

В конце приготовления посолите.



### Курица

- курица весом от 1,4 до 2,5 кг
- утка-мандаринка, цесарка

Доместите цыпленка в решетку гриля + сборка

Во избежание брызг проколите кожу птицы перед приготовлением.



### Рыба

(300 г до 1 кг)

- рыба целиком (дорада, хек, форель, скумбрия)
- жареная рыба

Используйте эту функцию, чтобы приготовить целую рыбу.

Используйте универсальный противень (поддон).



### СПИСОК БЛЮД



### **Іирог с начинкой**

- свежие пудинги/киш-
- замороженные пудинги/киш

Используйте форму из алюминия антипригарным покрытием - внизу ваша выпечка будет хрустящей.

Прежде чем выложить замороженные пудинги на решетку, не забудьте убрать подложку.



- домашние пироги: пироги (сладкие, соленые), бисквит
  - приготовление всех готовых ДЛЯ приготовления смесей.

Торты, которые вы готовите в круглой или квадратной форме для выпекания пирога, овсегда ставьте на решетку.

Возможность приготовления 2 пирогов в формах рядом.

### подсказки и советы для режима «CHEF»

### Пицца

Чтобы не испачкать духовку сыром или томатным соусом, следует подложить на решетку под пиццу лист бумаги для выпечки.

### Пироги / Запеканки / Пудинги

Не следует использовать фарфоровую или стеклянную посуду, поскольку она слишком толстая, такая посуда увеличивает время приготовления и нижняя корочка пирога получается не хрустящей. При использовании фруктовой начинки есть риск, что нижняя часть пирога не пропечется, чтобы избежать этого просто добавьте пару столовых ложек мелкой манной крупы, бисквитных крошек, миндальной муки или тапиоки для того, чтобы впитать сок от фруктов во время приготовления. При использовании овощей с высоким содержанием воды или замороженных овощей (лук-порей, шпинат, брокколи или помидоры) можно посыпать начинку сверху кукурузной муки (1 ст. ложка).

### Рыба

При покупке обратите внимание на запах рыбы, он должен быть приятным и не слишком «рыбным». Туловище рыбы должно быть твердым и жестким, чешуя плотно прилегать к коже, глаза должны быть прозрачными и выпуклыми, а жабры - блестящими и влажными.

### Говядина / свинина / баранина

Следует выложить мясо из холодильника задолго до его приготовления: перепады температуры делают мясо жестким, и ростбиф может получиться с золотистой корочкой, но непрожаренным внутри и теплым посередине. Не солите мясо перед приготовлением: соль впитывает кровь и 180-tongs

мясо получается сухим. Переворачивайте мясо при готовке с помощью лопатки, из проколотого мяса вытечет весь сок. После приготовления оставьте мясо на 5-15 минут в теплой духовке, завернув его предварительно в фольгу: Это поможет мясному соку вытянутому к поверхности во время приготовления пищи, стечь обратно в центр, и тотовое мясо получится равномерно мягким.

Для жарки предпочтительно использовать керамическую посуду, стекло способствует разбрызгиванию жира.

Не готовьте мясо в эмалированном поддоне.

При готовке баранины не надо делать надрезы для зубчиков чеснока, так из баранины вытечет сок. Вместо этого поместите чеснок под кожу. или испеките неочищенный чеснок рядом и выдавите его на мясо в конце готовки, затем процедите соус и подавайте в соуснике очень горячим.

### НЕКОТОРЫЕ РЕЦЕПТЫ ДЛЯ РЕЖИМА «CHEF»

### Пицца

Для рецепта понадобится: 1 пласт теста для

у\*для пиццы с овощами; 6 столовых ложек ♀ томатного соуса, 100 г нарезанных кубиками цукини, 50 г нарезанного кубиками перца, 50 г нарезанного баклажана, 2 небольших нарезанных помидора, 50 г тертого сыра «Грюйер», орегано, соль, перец.

\*для пиццы с сыром Рокфор и копченым беконом: 6 столовых ложек томатного соуса, 100 г копченого бекона, 100 г нарезанного небольшими кусочками сыра Рокфор, 50 г грецких орехов, 60 г тертого сыра Грюйер.

\*для пиццы с колбасками и зернистым творогом: 200 г сухого зернистого творога (намазать на основу для пиццы), 4 нарезанные кружочками колбаски, 150 г ветчины, 5 оливок, 50 г тертого сыра Грюйер, орегано, соль, перец.

### Киш (пирог с начинкой):

Для рецепта понадобится: 1 алюминиевая форма для выпечки диаметром от 27 до 30 см 🕏 1 улаковка готового песочного теста 3 взбитых яйца. 50 мл жирных сливок соль, перец, мускатный орех

Варианты начинки:

200 г готового бекона со шпиком

или 1 кг приготовленного цикория-эндивия. 200 г тертого сыра Гауда

или 200 г брокколи, 100 г нарезанного на маленькие кусочки бекона, 50 г сыра с голубой плесенью

или 200 г лосося, 100 г отваренного высушенного шпината

### Ростбиф

Соус с ПЕТРУШКОЙ и вином СОТЕРН с сыром ΡΟΚΦΟΡ:

Обжарьте 2 столовые ложки нашинкованного лука-шалота в сливочном масле прозрачности. Добавьте 10 мл вина Сотерн и дайте ему испариться Добавьте 100 г сыра Рокфор, дождитесь пока он медленно расплавится Добавьте 20 мл жидких сливок, соль и перец по вкусу Доведите до кипения.

### Запеченная свинина

Свинина, фаршированная черносливом Попросите торговца мясом сделать в куске свинины продольный надрез. Нафаршируйте свинину черносливом в количестве 20 штук. Подавать мясо нарезанным на ломти в собственном соку или охлажденным с гарниром из салата. 190-tongo

### 🧠 . Курица

Нафаршируйте курицу пучком свежего эстрагона или натрите ее смесью из 6 измельченных зубчиков чеснока с щепоткой крупной соли и небольшим количеством перца.

### Баранина

Соус с анчоусами:

Разотрите в пюре 100 г черных оливок. 50 г каперсов, 3 анчоуса, половину зубчика чеснока и 10 мл оливкового масла. Добавьте 10 мл свежих сливок. Подавать с нарезанной бараньей ножкой.

### Бисквитный торт с начинкой из цитрусовых

Карамель: 20 кусков сахара (200 г)

Бисквит: 4 яйца 200 г сахарного песка

200 г муки

200 г первосортного сливочного масла

2 чайных ложки разрыхлителя

Фрукты: 1 небольшая банка консервированных

цитрусовых в сиропе

Слейте жидкость с фруктов. Приготовьте карамель. Когда сахар растает и станет коричневым, наклоните форму и распределите карамель по дну и стенкам. Дайте ей застыть. Взбейте размягченное масло с сахаром в чаше электрического блендера. По одному добавьте яйца, затем просеянную муку. После этого добавьте разрыхлитель. На карамельном покрытии выложите нарезанные кольцами цитрусовые в виде цветочного узора. Залейте туда тесто. Поместите в духовку, выставив в настройках «ТОРТ / ПИРОЖНОЕ» Перевернув форму, выложите пирог на красивое блюдо. Подавайте холодным. Для начинки этого пирога можно использовать другие фрукты, например яблоки, груши или абрикосы.



Данный режим приготовления позволяет сделать волокна мяса мягкими благодаря медленному приготовлению, связанному с менее высокими температурами. Качество приготовления оптимальное.

 Нетнеобходимости в предварительном разогреве при использовании режима НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ требование: приготовление должно начинаться 🤒 холодном духовом шкафу.

Для приготовления при низкой температуре необходимо использовать очень свежие продукты. Птицу перед приготовлением обязательно хорошо промыть холодной водой внутри и снаружи затем высушить промокательной бумагой.

### ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

- В главном меню выберите режим приготовления «Низкая температура» с помощью ручки, затем подтвердите ваш выбор. Духовой шкаф предлагает выбор блюд (см. подробно блюда ниже).
- Выберите ваше блюдо.
- Сразу после выбора блюда, например жаркое телятина, поставьте ваше мясо на решетку на верхний уровень, на экране отображается (№ 2), и вставьте глубокий поддон на нижний уровень (№ 1).
- Подтвердите выбор нажатием на ручку. Начинается приготовление.

В конце приготовления духовка автоматически отключается, звучит звуковой сигнал.

- Нажмите кнопку останова ①.

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ С ОТЛОЖЕННЫМ **CTAPTOM**

При приготовлении в режиме «Низкая температура» вы можете выбрать запуск с отложенным стартом.

После выбора своей программы выберите символ окончания приготовления 😃. Отображение на дисплее мигает, настройте время окончания приготовления, поворачивая о ручку, затем подтвердите ввод.

Отображение окончания приготовления прекращает мигать.



### список блюд



Жаркое телятина (4:00)



Жаркое говядина:



сырой прожарки (3:00)



полной прожарки (4:00)



Жаркое свинина (5:00)



Ягненок:



сырой прожарки (3:00)



полной прожарки (4:00)



Курица (6:00)



Мелкая рыба (1:20)



Крупная рыба (2:10)



Йогурт (3:00)



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Не используйте решетку для следующих программ: мелкая рыба, крупная рыба и йогурт.

Поставьте эти блюда прямо на глубокий поддон на уровень, указанный на дисплее.

210-tong

### • 3 настройки



### ФУНКЦИЯ НАСТРОЙКИ

В главном меню выберите функцию «НАСТРОЙКИ», повернув ручку и подтвердив ввод.

Вам предлагают различные настройки:

- время, язык, громкость, демо-режим, управление лампой.

Выберите нужную функцию, повернув ручку и подтвердив ввод.

Затем настройте ваши параметры и подтвердите.



### Время

Измените время в часах, подтвердите, затем измените минуты и еще раз подтвердите.



### Язык

Выберите свой язык, затем подтвердите.



### Громкость

При нажатии кнопок ваша духовка издает звуки. Для сохранения этого выберите ВКЛ., в противном случае для их отключения - ОТКЛ., затем подтвердите.



### Демо-режим

По умолчанию духовой шкаф настроен на нормальный режим нагрева.

В случае, если он установлен на ДЕМО-режим (положение ВКЛ.), режим представления изделий в магазине, ваша духовка не будет нагреваться.

Для возврата в нормальный режим установите положение ОТКЛ. и подтвердите.



### Управление лампой

Вам предлагают два выбора настройки:
Положение ВКЛ., лампочка светится во время всего приготовления (кроме функции ЭКО).
Положение АВТО, лампочка печи гаснет после 90 секунд приготовления.

Выберите положение и подтвердите.

Через 90 секунд без каких-либо действий со стороны пользователя уменьшается яркость дисплея, чтобы снизить потребление энергии, а лампочка духового шкафа гаснет (если она в режиме «АВТО»).

Простого нажатия на кнопки возврата или меню достаточно, чтобы восстановить яркость и включить при необходимости лампочку в процессе приготовления.

22

## • З настройки

### БЛОКИРОВКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

### Безопасность детей

Блокировка панели управления доступна во время приготовления или останова духового шкафа.

**ПРИМЕЧАНИЕ**: только кнопка останова О остается активной.

Для разблокировки панели управления нажмите одновременно на кнопки возврата — и меню — до исчезновения символа висячий замок 
с экрана.

### • 4 таймер



### ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР

Эта функция может быть использована только при остановленной печи.

В главном меню выберите функцию «ТАЙМЕР», повернув ручку и подтвердив ввод.

На экране появится 0м00с.

Настройте таймер, поворачивая ручку, затем нажмите для подтверждения, запустится обратный отсчет.

По истечении времени прозвучит звуковой сигнал. Чтобы его отключить, нажмите на любую кнопку.

Примечание: У вас есть возможность изменить или отменить программирование таймера в любой момент.

Для отмены вернитесь в меню таймера и установите на 0м00c

Если вы нажали ручку во время обратного отсчета, таймер останавливается.

23°0-tongo

### очистка и уход


### ВНЕШНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Используйте мягкую ткань, смоченную средством для чистки стекол. Не используйте ни чистящих паст, ни абразивных губок.

### демонтаж проволочных решеток

### Боковые стенки с проволочными решетками:

Поднимите переднюю часть проволочной решетки вверх, толкните блок проволочной решетки и вытащите передний крючок из его гнезда. Затем слегка потяните блок проволочной решетки на себя, чтобы вынуть задние крючки из их гнезд. Извлеките таким образом 2 проволочных решетки.




### ВНУТРЕННИЕ СТЕКЛА

### Предупреждение


Не используйте абразивные средства для ухода, а также жесткие металлические скребки для чистки стеклянной дверцы духового шкафа, поскольку таким образом можно поцарапать поверхность, а стекло может потрескаться.

Перед демонтажем стекол уберите мягкой тканью, смоченной жидкостью для мытья посуды, остатки жира на внутреннем стекле.


Полностью откройте дверцу и заблокируйте ее с помощью одного из пластмассовых клиньев, вложенных в пластиковый пакет и поставляемых с вашим прибором.




Извлеките первое закрепленное стекло: С помощью другого клина (или отвертки) нажмите на места размещения (А), чтобы отщелкнуть стекло.



Извлеките стекло:




Дверца состоит из двух дополнительных стекол, на каждом углу которых находится по черной резиновой соединительной стойке.




При необходимости вытащите их для очистки.

Не опускайте стекла в воду. Ополосните чистой водой и протрите неволокнистой тканью.

После очистки снова установите четыре резиновых соединительных стойки стрелкой вверх и поставьте на место стеклянный блок.



Вставьте последнее стекло в металлические упоры, затем закрепите его лицевой стороной с надписью «ПИРОЛИТИЧЕСКАЯ» в вашем направлении, надпись должна читаться.






Вытащите пластмассовый клин. Ваш прибор снова готов к работе.

### РАЗБОРКА И СБОРКА ЭЛЕМЕНТА «SENSOR»

Элемент «SENSOR» внутри рабочей камеры указывает на наличие датчика влажности, который напрямую связан с автоматическим режимом ШЕФ. Используйте поставляемый пластиковый клин для демонтажа стекла двери.



### Разборка:

Вставьте пластиковый клин между элементом «SENSOR» и верхней стенкой рабочей камеры духового шкафа и сделайте движение вниз, чтобы отсоединить его.

### Сборка:

Возьмите элемент «SENSOR» и плотно вставьте пазы В в соответствующие пазы на верхней стенке рабочей камеры.



### ФУНКЦИЯ ОЧИСТКА (корпуса)

Перед очисткой пиролизом извлеките все принадлежности и направляющие. Крайне важно, чтобы во время очистки пиролизом, все несовместимые пиролизом принадлежности (выдвижные направляющие, противни для выпечки, хромированные решетки, а также вся посуда, были вынуты из духового шкафа.

### САМООЧИСТКА ПРИ ПОМОЩИ ПИРОЛИЗА

Этот духовой шкаф оснащен функцией очистки пиролизом:

Пирояиз - это цикл нагревания корпуса шкафа до очень высокой температуры, что позволяет удалить любые загрязнения, которые возникают из-за разбрызгивания жира о и вытекания.

Перед тем как приступить к очистке пиролизом вашего духового шкафа, удалите значительные подтеки, которые могли появиться. Удалите остатки жира с дверцы с помощью смоченной губки.

Для вашей безопасности очистка осуществляется толькопосле автоматической о блокировки дверцы. Разблокировка дверцы невозможна.

### ВЫПОЛНИТЬ ЦИКЛ САМООЧИСТКИ

Предлагаются три цикла пиролиза: Продолжительность устанавливается заранее, ее нельзя изменить:



Режим Express Pyro на 59 минут

Данная специфическая функция использует аккумулированное во время предыдущего приготовления тепло для быстрой автоматической очистки корпуса; выполняется очистка слабо загрязненного корпуса в течение менее часа.

Электронный контроль температуры корпуса определяет, является ли остаточное тепло достаточным для получения хороших результатов очистки. В противном случае, пиролиз продолжительностью 1:30 будет задействован автоматически.



Режим Auto Pyro в пределах от 1:30 до 2:15

для очистки с экономией электроэнергии.



Режим Turbo Pyro на 2:00

для очистки в глубине корпуса духового шкафа.

### НЕМЕДЛЕННАЯ САМООЧИСТКА

- Выберите режим «ОЧИСТКА», когда вы находитесь в главном меню, затем подтвердите:
- -- Выберите наиболее подходящий цикл самоочистки, например Тurbo Pyro, затем подтвердите.

Начинается пиролиз. Сразу после подтверждения начинается обратный отсчет времени.

Во время пиролизасна панели управления отображается символ 🖙 , указывающий, что дверца заблокирована.

По окончании пиролиза митает индикатор 0:00.

После каждого пиролиза должна иметь место фаза охлаждения в 30 минут, и ваш духовой шкаф в это время не должен работать.

После охлаждения духового шкафа удалите белый пепел влажной тканью. Теперь духовой шкаф чистый и готов для приготовления новых блюд на ваш выбор.

### САМООЧИСТКА С ОТЛОЖЕННЫМ СТАРТОМ

Следовать инструкциям, описанным в предыдущем параграфе.

 Выберите символ времени окончания (с отложенным стартом) В затем подтвердите.
 Настройте желаемое время окончания пиролиза с помощью ручки, затем подтвердите ввод.

Через несколько секунд духовой шкаф переходит в режим ожидания и старт пиролиза откладывается так, чтобы пиролиз закончился во время запрограммированного конца.

По окончании пиролиза отключите ваш духовой шкаф, нажав кнопку ①.



Предупреждение Перед тем как приступить к замене лампочки и во избежание опасности поражения электрическим током, убедитесь, что прибор отключен от сети питания. Выполняйте замену только на остывшем приборе.

Параметры лампочки: 25 BT, 220-240 B~, 300°C, G9.



Вы можете сами заменить лампочку, т.к. она уже не работает. Для откручивания светильника и лампы используйте резиновую перчатку, которая облегчит процесс демонтажа. Вставьте новую лампочку и поставьте на место светильник.

270-tongo

### 6 НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

- Появляется «AS» (система Авто-стопа).

  Данная функция отключает нагрев духового шкафа, если забыли это сделать. Установите вашу духовку на ОСТАНОВ.
  - Код неисправности начинается с «F». Ваш духовой шкаф обнаружил нарушения.
    Остановите работу духовки на 30 минут. Если неисправность по-прежнему присутствует, отключите от питания минимум на одну минуту. Если неисправность не исчезает, обратитесь в Службу послепродажного обслуживания.
  - Духовой шкаф не греет. Проверьте, чтобы духовой шкаф был правильно подключен и предохранитель вашего прибора был рабочим. Проверьте, не настроена ли печь на «ДЕМО»-режим (см. меню настроек).

Лампочка духового шкафа не светится.
Замените лампочку или предохранитель.
Проверьте правильность подключения духового шкафа.

- Вентилятор охлаждения продолжает работать после останова духового шкафа. Это нормально, он может работать после окончания приготовления максимум до одного часа для проветривания духового шкафа. Если это время превышено, обратитесь в Службу послепродажного обслуживания.
- **Не выполняется очистка пиролизом.** Проверьте, закрыта ли дверца. Позвоните в Службу послепродажного обслуживания, если неисправность не уходит.


- Символ «блокировка дверцы» мигает на дисплее. Неисправность блокировки дверцы, позвоните в Службу послепродажного обслуживания.

### - Вибрационный шум.

Убедитесь, что шнур питания не соприкасается с задней стенкой. Это не влияет на правильное функционирование вашего устройства, но, тем не менее, может создавать шум вибрации во время вентиляции. Демонтируйте устройство и переместите шнур. Вмонтируйте духовой шкаф.

# • 7 послепродажное обслуживание

Техническое обслуживание духового шкафа должно осуществляться квалифицированными специалистами, получившими на это разрешение от торгостимарки. Чтобы ускорить обслуживание вашего духового шкафа, во время звонка сообщите духового шкафа, во время звонка сообщите духового шкафа, во время звонка сообщите и эксплуатационные данные, серийный номер). Эти данные указаны на заводской табличке.

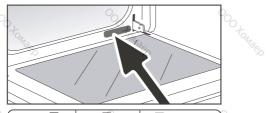


		Α		В	2	G			Poo
1	SERVICE:	С	TYPE:	D	to		$\mathcal{C}$		to
ĺ	72/20	Е		F		%	CE	A	1
	Nr	Н				Made in F	rance	/1-0/	J

- В: Коммерческие реквизиты
- **С**: Эксплуатационные данные
  - Н. Номер серии

000 tomage

290 tong

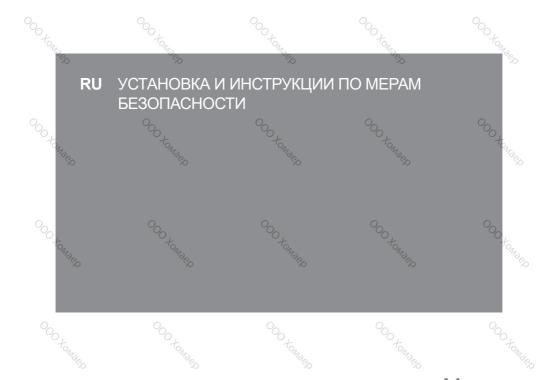


### ВСТРАИВАЕМЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

DOP8574


De Dietrich Oo tondes



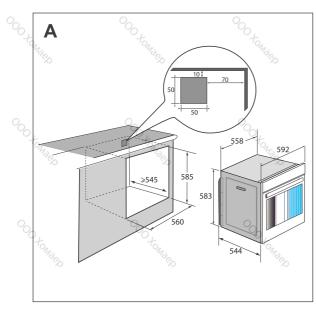


Oo ton


Oo ton

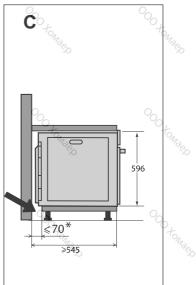

% ton

O tonge

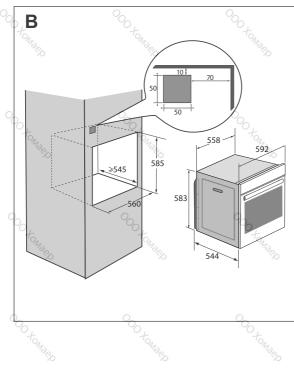

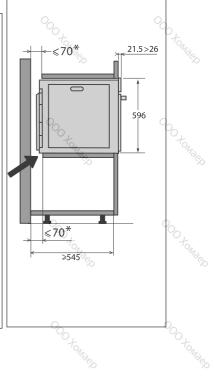

· 2 Oo tomoo Ootomo tomo Oo tomo 000 toms 000 OO tomore oo ton A \* tongen B Oo tomaco Oo tomore OO tomage ootona & C oo to Oo tomore D Oo tomaco 1°00 tomage

### БЕЗОПАСНОСТЬ И ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Данную инструкцию можно скачать на веб сайте компании.

получении аппарата немедленно распакуйте его или попросите распаковать. Проверьте внешний вид. При необходимости опишите недостатки на квитанции о доставке и сохраните один экземпляр.

Внимание:

Данное оборудование предназначено ДЛЯ использования детьми от 8 ∽лет и старще, людьми ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями, также людьми с нехваткой опыта и знаний, если указанные люди пользуются помощью **ОТВЕТСТВЕННОГО** за NX O бъезопасность, обеспечивающего надзор за НИМЙ И предварительный инструктаж по безопасному использованию оборудования, и понимают риски. которым ОНИ подвергаются.

– Дети не должны играть с духовым шкафом. Не следует разрешать производить операции ухода техобслуживания

оставленными без присмотра

детьми.

- Следует присматривать за детьми, чтобы они не играли с оборудованием.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

— Данное оборудование и его доступные части могут сильно нагреваться BO время использования. Будьте внимательны И не притрагивайтесь нагревательным элементам, которые находятся внутри духового шкафа. Не допускать близко детей до 8 лет, если ОНИ не находятся ПОД постоянным наблюдением

Данный прибор предназначенодля готовки с

закрытой дверцей.

Перед началом пиролитической ОЧИСТКИ духового шкафа извлеките из него все аксессуары и удалите основные пятна и брызги.

Bo время очистки поверхности ΜΟΓΥΤ нагреваться больше, чем при нормальном режиме работы. Не рекомендуется допускать детей к духовому шкафу.

### БЕЗОПАСНОСТЬ И ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

— Не используйте приборы

чистки паром.

He используйте абразивные средства ДЛЯ обслуживания, а также жесткие металлические скребки **ДЛЯ ЧИСТКИ** стеклянной дверцы духового шкафа, ПОСКОЛЬКУ таким образом можно поцарапать поверхность, а стекло может потрескаться.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : В случае необходимости замены лампы. ДЛЯ предупреждения опасности поражения электрическим током, убедитесь, что печь отключена от сети питания, Прежде чем дотрагиваться до элементов печи, выждите, Для ОНИ остынут. откручивания светильника и лампы используйте резиновую перчатку, которая облегчит процесс демонтажа.

После установки розетка должна оставаться доступной. В случае необходимости оборудование должно быстро отключаться от сети питания посредством вилки питания либо выключателя, встроенного в соответствии с инструкциями по монтажу.

— При повреждении кабеля,

во избежание опасности, его замена должна производиться производителем, его обслуживающим персоналом либо персоналом с с о о т в е т с т в у ю щ е й квалификацией.

Данное оборудование может устанавливаться как под рабочей поверхностью, так и над ней в соответствии

со схемой монтажа.

Расположите ДУХОВОЙ шкаф в мебели по центру так, чтобы обеспечить минимальное расстояние 10 мм от соседнего предмета мебели. Материал, которого выполнена мебель, в которую встраивается духовой быть шкаф, должен устойчивым к воздействию высокой температуры (или она должна быть покрыта таким материалом). обеспечения большей устойчивости закрепите мебели, духовой шкаф В ввинтив 2 винта в отверстия, предусмотренные для этих целей.

— Прибор не следует устанавливать за декоративной дверцей во

избежание перегрева.

Данное оборудование предназначено для использования в бытовых условиях, а также для таких помещений как: зоны кухонь, выделенные для

### БЕЗОПАСНОСТЬ И ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

персонала магазинов, офисов и другие служебные помещения; фермы; использование посетителями гостиниц, отелей и других учреждений жилого назначения; в средах типа гостиничных номеров.

При каждой очистке внутренней поверхности духового шкафа его следует выключить.

Запрещается изменять характеристики аппарата - это опасно.

00 tomogo

Запрещается использовать духовой шкаф в качестве шкафчика для провизии или для хранения чего-либо после использования.

### • 1 yctahobka

### ВЫБОР МЕСТА И ВСТРАИВАНИЯ

На схемах показаны размеры мебели, подходящие для духового шкафа.

Аппарат мажет быть установлен под крышку (рис. A) или в колонку (рис. B).

Внимание: при открытой задней стенке мебели (под крышкой или в колонке) расстояние между стеной и полкой, на которой установлен духовой шкаф, должно быть не более 70 мм\* (рис. С).

При закрытой сзади мебели предусмотреть отверстие 50 x 50 мм для шнура питания.

Закрепить духовой шкаф в предмете мебели. Для этого удалить резиновые упоры и просверлить отверстие Ø 2 мм в стенке мебели во избежание появления трещин в дереве. Закрепить духовой шкаф двумя винтами. Установить резиновые упоры на место.

Совет
Чтобы убедиться в правильности установки, обратиться к специалисту по бытовым электроприборам.

### электроподключение:

Печь должна быть подключена при помощи стандартного кабеля питания с 3 проводниками сечением 1.5 мм² (1 фаза + 1 нейтраль + земля), которые должны быть подключены к сети 220-240В~ посредством стандартной

розетки IEC 60083 либо всеполюсного устройства отключения в соответствиями с инструкциями по монтажу.

Провод заземления (зеленый-желтый) подсоединен к клемме заземления оборудования и должен быть подключен к земле установки. Использовать предохранитель на 16 ампер.

Фирма-изготовитель не несет ответственности за несчастные случаи или поломки ввиду отсутствующего, неисправного или неправильного заземления, ни за неправильное подключение.

### Внимание:

Если электросеть вашего дома требует изменений для подключения аппарата, обратиться к квалифицированному электрику. Если духовой шкаф ведет себя необычно, отключить аппарат или удалить соответствующий предохранитель, разорвав цепь ее подключения.

### • 2 при надлежности

### соответствии с моделью)

Предохранительная решетка, препятствующая опрокидыванию (рис. A)

На решетку можно помещать любые блюда и формы с продуктами для варки или жарки. Она будет использоваться для жарки на **Триле** (класть непосредственно сверху).

Разместите упор, препятствующий опрокидыванию, на дне духового шкафа.

Многофункциональное блюдо гдубокий поддон 45 мм (рис. B)

Вставляется в направляющие решеткой, ручкой в сторону дверцы духового шкафа. Он служит для сбора сока и жира жарящегося мяса; его можно использовать, наполовину наполнив водой, для приготовления на водяной бане. 🧠

- Противень для выпекания, 20 мм (рис. С)

Вставляется в направляющие, ручкой в сторону дверцы духового шкафа. Идеально подходит для приготовления печенья, кексов. Благодаря наклонному положению вы сможете легко положить ваши заготовки на блюдо. Можно также вставлять в направляющие под грилем для сбора сока и жира при жарке.

- Решетки «вкусовые» (рис. D)

«вкусовые» полу-решетки используются отдельно одна от другой, но их помещают только на одно из блюд глубокий поддон С ручкой, препятствующей опрокидыванию, в сторону дна духового шкафа.

Используя только лишь одну решетку, вы легко сможете полить ваши продукты соком, собранным на блюде.

### • 3 окружающая среда

### ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы упаковки аппарата пригодны для вторичной переработки. Примите участие в этом, заботясь тем самым окружающей об среде, помещайте упаковку соответствующие муниципальные

✓ контейнеры. Аппарат

содержит многочисленные материалы, пригодны для вторичной переработки. него

говорящий, логотип, использованные аппараты не следует смешивать с прочими отходами.

Таким образом, возвращение в цикл вашего аппарата его изготовителем будет производиться в наилучших условиях соответствии В Евродирективой 2002/96/CE ОТ утилизации электрического электронного оборудования.

Обращаться в свою мэрию или к продавцу, чтобы узнать ближайшие к вашему дому точки сбора аппаратов для их утилизации.

Благодарим вас за содействие охране окружающей среды.